




design panels

MONTĀŽAS INSTRUKCIJA

INSTALLATION INSTRUCTION

www.illipanel.com

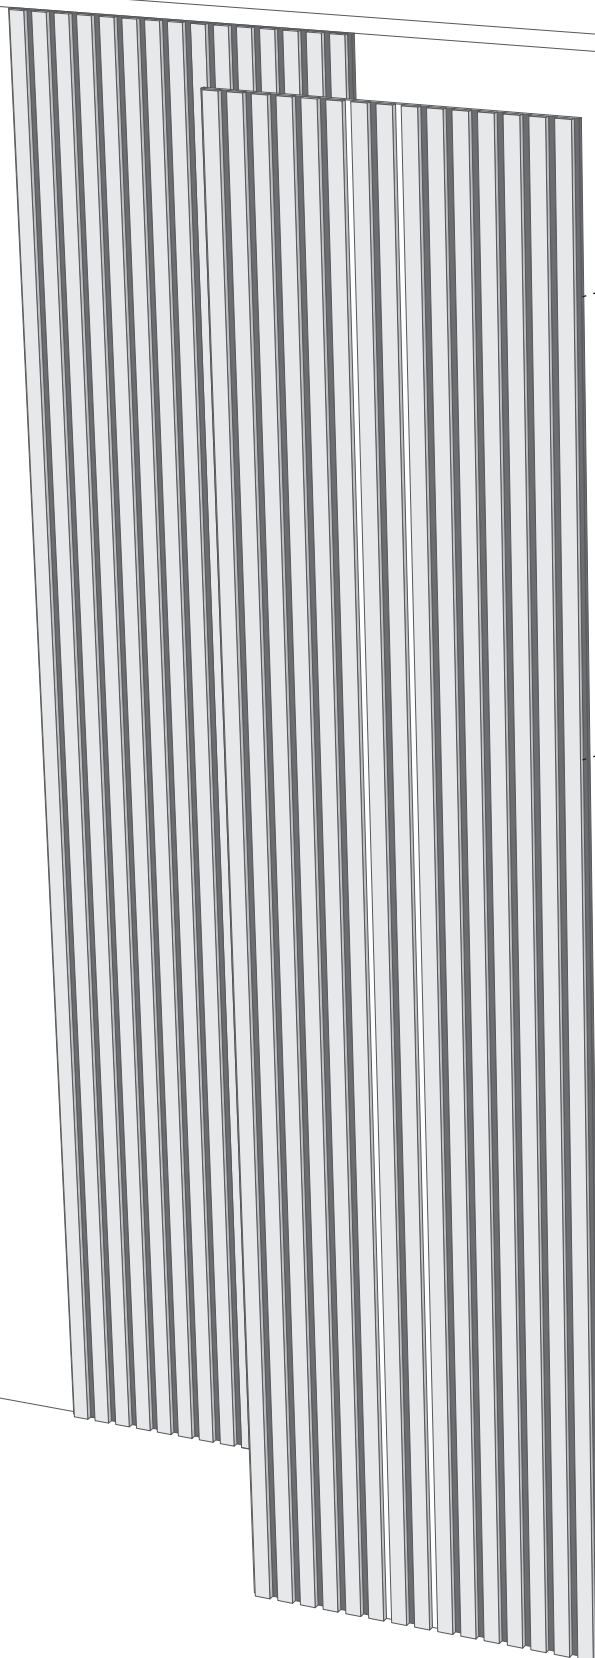



MONTĀŽAS INSTRUKCIJA LV	3
INSTALLATION INSTRUCTION EN	4

1 INSTRUMENTI



illī paneļu montāžai nepieciešams līmeņrādis, skrūvgrieznis, zīmulis un melnas skrūves. Montāžu veikt ar kokvilnas cimdēm, lai novērstu traipu risku uz koka virsmas.

2 UZGLABĀŠANA


Paneļi jāuzglabā horizontālā stāvoklī. Telpai jābūt sausai un gaisa mitrums nedrīkst pārsniegt 10 - 12 % atzīmi. Pirms paneļu fiksācijas ieteicams paneļus montāžas telpā atstāt vismaz uz 48 stundām.

3 IEVĒRĪBAI

illī paneļiem ir raksturīga viegla, gaistoša koka smarža.

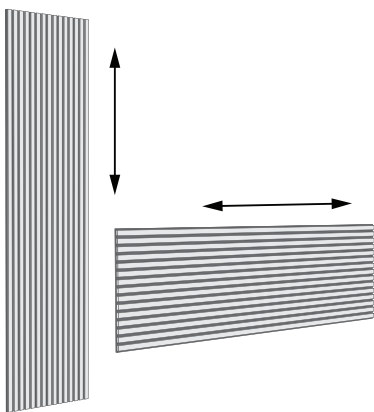
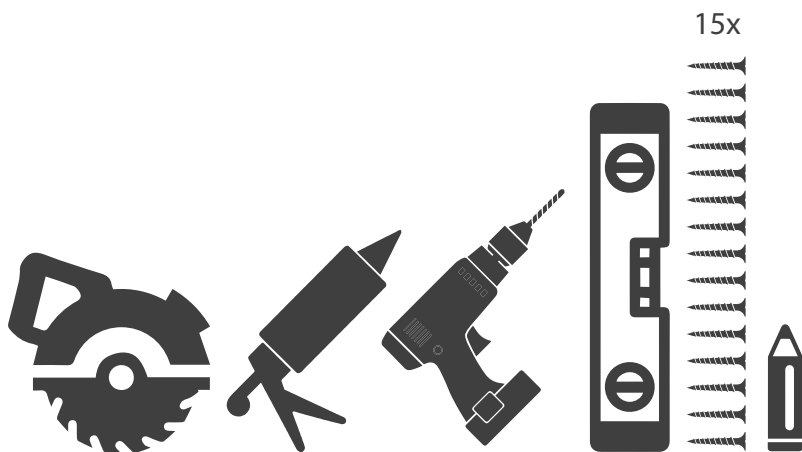

4 PIEGRIEŠANA

Izvēlies, kādā virzienā illī panelis tiks montēts - horizontāli vai vertikāli. Ja paneli piegriež, nēšķērsojot koka līstes, tad pietiek ar asu nazi, lai pārgrieztu filcu. Savukārt, ja paneli jāpiegriež, šķērsojot koka līsti, jāizmanto elektriskais rokas ripzāģis ar smalkzobu griezējripu.

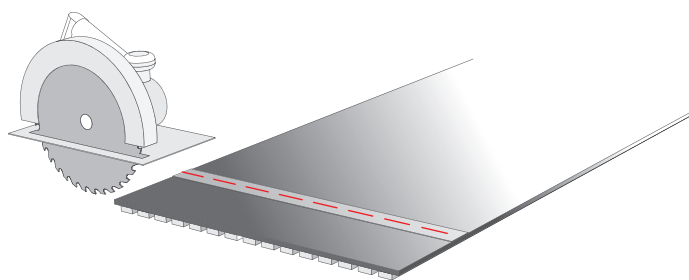

6 STIPRINĀŠANA

illī paneli stiprina telpā pie griestiem vai sienas ar skrūvēm. Ieteicams lietot illī montāžas skrūves. Viena paneļa nostiprināšanai nepieciešamas 15 skrūves*. Paneļus ieteicams striprināt pie sienas izmantojot koka līstes, kuras izvietotas skrūvju vietās.

**Montāžas skrūves komplektā nav iekļautas. Skrūves ir iespējams iegādāties atsevišķi.*

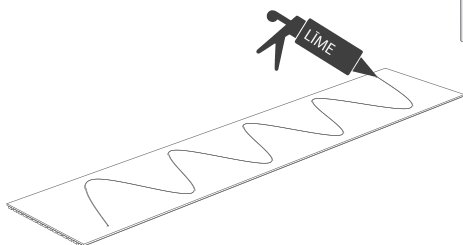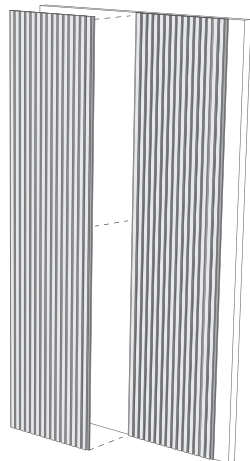
5 IEVĒRĪBAI

Zāģējot, panelim jābūt vērstam ar koka līstēm uz leju!

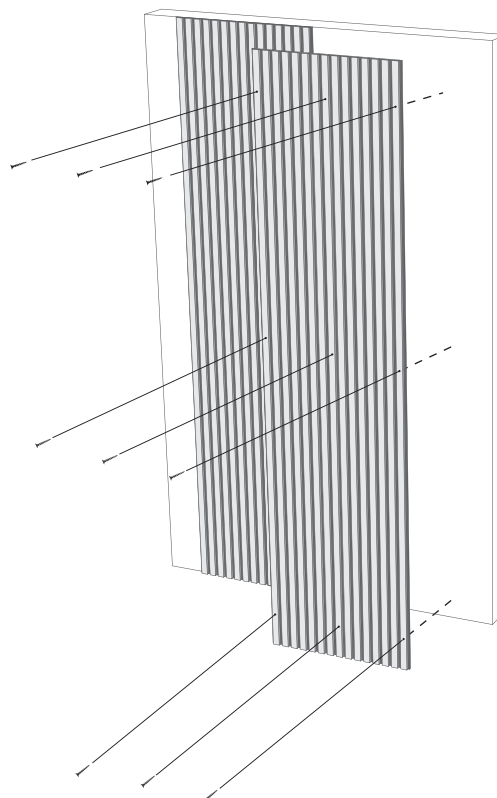
7 SAZIŅA AR MEISTARU

Neskaidrību vai jautājumu par montāžu gadījumā, sazinies ar illī paneļu izplatītājiem. Profesionāls viedoklis profesionālam rezultātam.

+371 20 266 414

info@illipanel.com

1 INSTRUMENTS



The illi panel assembly requires a level, screwing, pencil and black screws. Mount with cotton gloves to avoid the risk of stains on the surface of the tree.

2 STORAGE

The panels must be stored in a horizontal position. The room must be dry and the humidity must not exceed the 10-12% mark. It is recommended that the panels be left in the assembly room for at least 48 hours prior to the panel fixation.


3 ATTENTION

illi panels are characterised by a mild, volatile smell of wood.

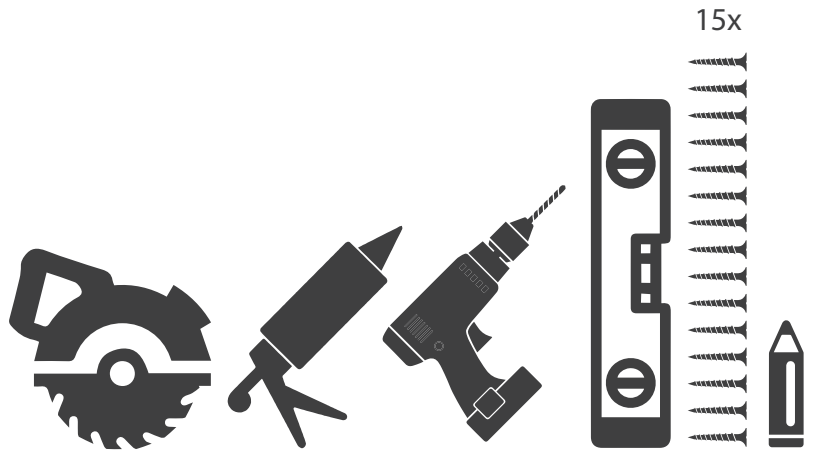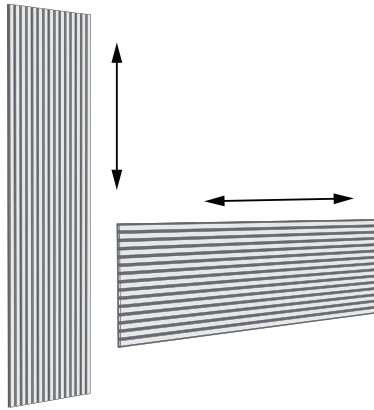


4 CUTTING

Select the direction in which the illi panel will be mounted horizontally or vertically. If the panel is cut through wooden slats, a sharp knife is enough to cut the felt. On the other hand, if the panel is to be cut when crossing the wooden slats, an electric circular saw with a fine-tooth cut rod must be used.

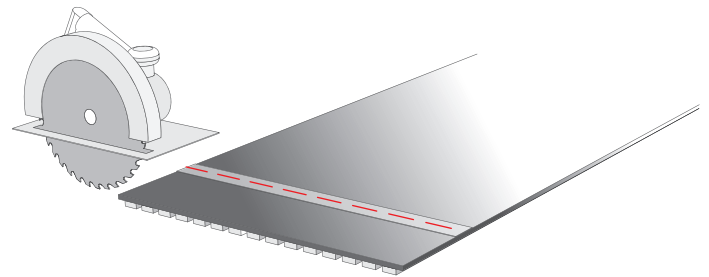


6 STRENGTHENING

illi panel is fixed in the room to the ceiling or wall with screws. It is recommended to use the illi mounting screws*. 15 screws are required to fasten one panel. It is recommended to fasten the panels to the wall using wooden slats, which are located in the place of screws.

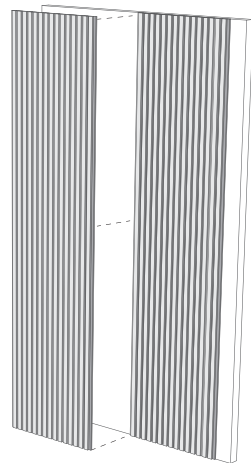


**Montage screws are not included in the set. Screws can be purchased separately.*

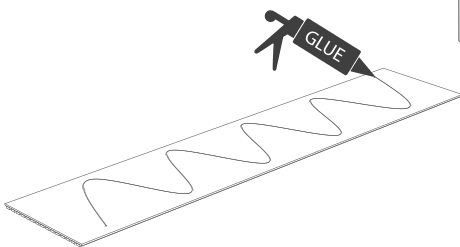

5 ATTENTION

When sawing, the panel must be facing down with wooden slats!

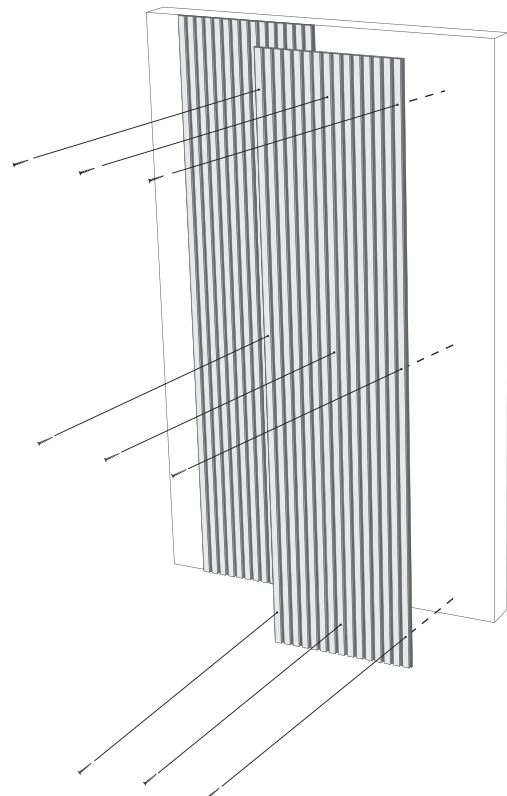

7 COMMUNICATION WITH THE PROFESSIONAL CRAFTSMAN

In case of confusion or assembly issues, contact illi panel distributors. Professional opinion for professional result.

+371 26 303 308
info@illipanel.com